


# Garant IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



**MADE IN GERMANY**

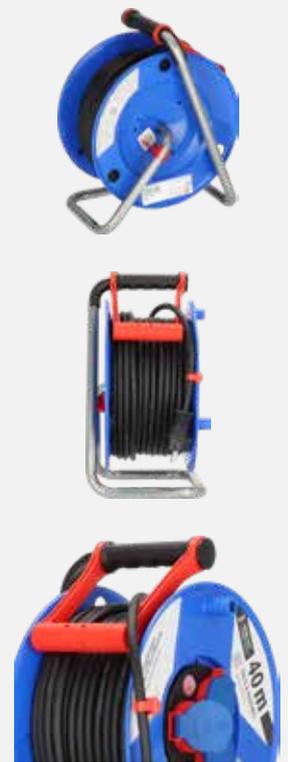

**3 JAHRE GARANTIE**

HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer 1208380  
EAN 4007123021581

## BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
  - innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
  - Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,67 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,66 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm		

## LIEFERUMFANG

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

# Professional Brobusta IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



**MADE IN GERMANY**

**3 JAHRE** HERSTELLER GARANTIE  
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer  
EAN

1318930  
4007123100842

## BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	8,36 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	8,35 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	20 cm x 28,5 cm x 42 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	20 cm x 28,5 cm x 42 cm		

## LIEFERUMFANG

Professional Brobusta IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel



Artikelnummer 1167820301  
EAN 4007123670314

## BESCHREIBUNG

- Ideal für den harten Einsatz.
- Robustes und flexibles Verlängerungskabel mit 3-fach Gummikupplung mit selbstschließenden Deckel.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Permanent-Steckdosen	3 3 16 A
Kabellänge	25 m	Steckdosen gesamt	schwarz
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	
Kabelfarbe	schwarz	Farbe	

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,05 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,04 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	28 cm x 28 cm x 11 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28 cm x 28 cm x 11 cm		

## LIEFERUMFANG

Baustellen-Verlängerungskabel mit 3-fach Gummikupplung IP44



Artikelnummer 1171960205  
EAN 4007123675685

## BESCHREIBUNG

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Schalter mit Dimm Funktion 100 % / 50 %.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.
- Mit integrierten Li-Ion Akku 3,7 V / 6,6 Ah und Akku-Zustandsanzeige an der Rückseite und zusätzlicher Low-Battery Warnung.
- Inklusive Powerbank-Funktion und 1x USB-Ladekabel.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2150 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6000 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Lebensdauer	36000 h	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Kapazität	6,6 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP54
Leuchtdauer max.	6 h	Farbe	schwarz/grau
Akku-Ladezeit ca.	4 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,3 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,13 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7,8 cm x 26 cm x 27 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7 cm x 25,2 cm x 26 cm		

## LIEFERUMFANG

Mobiler LED Strahler EL 2000 MA, 1x USB Ladekabel

# Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MAC, 1000 lm, IP54

LED Arbeitsstrahler ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping.



Artikelnummer 1173700009  
EAN 4007123691975

## BESCHREIBUNG

- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.  
Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Ein/Aus-Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Aufladung über 1 m USB C auf USB C Ladekabel (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich).

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	1000 lm	<b>Akku-Ladezeit ca.</b>	3 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W	<b>Anzahl der Batterien</b>	1
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K	<b>Batterie Bauart</b>	Akku fest eingebaut
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89 (Klasse 1B)	<b>Batterie Technologie</b>	Lithium-Ion
<b>Nenneingangsspannung</b>	5 V	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK07
<b>Lebensdauer</b>	33000 h	<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Akku-Kapazität</b>	2,2 Ah	<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Akku-Spannung</b>	3,7 V	<b>Farbe</b>	schwarz/grau
<b>Leuchtdauer max.</b>	6 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	0,34 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	0,24 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	6,5 cm x 12,5 cm x 12 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	4,5 cm x 10 cm x 10 cm		

## LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MAC, 1m USB C Kabel



Artikelnummer 1175590110  
EAN 4007123690466

## BESCHREIBUNG

- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Ab sofort mit USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	200 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	0,45 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Polymer
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	12 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	2 h	Farbe	schwarz

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	10	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,09 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,04 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	2,5 cm x 5,6 cm x 20,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	1,2 cm x 2,5 cm x 12,3 cm		

## LIEFERUMFANG

10x Stück im Display LED Akku Handleuchte PL 200 AC